


〈熱交換器〉

多管式熱交換器

シェル&チューブ式

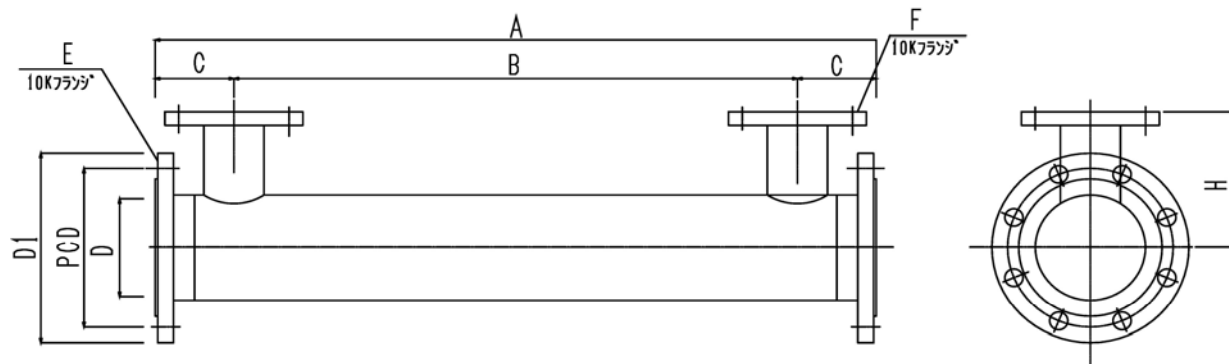

寸法

型式	伝熱面積	A	B	C	D	E	F	H	重量Kg
HE-40	0.4	1,100	900	100	48.8	40A	25A	110	10
HE-50	0.8				60.5	50A	32A		13
HE-65	1.2				76.3	65A	40A		19
HE-80	1.7				89.1	80A	50A		22
HE-100	3.1				114.3	100A	50A		29
HE-125	4.8				139.8	125A	65A		41
HE-150	6.5	1,130	850	125	165.2	150A	80A	210	52
HE-200	12.1			140	216.3	200A	80A		80

仕様

型式	熱源温水 70 → 60 °C						冷却水 7 → 12 °C		
	プール 昇温 25 → 30 °C			浴槽 昇温 25 → 30 °C			浴槽 冷却 23 → 18 °C		
	能力 (KW)	流量 (ℓ/min)	熱源流量 (ℓ/min)	能力 (KW)	流量 (ℓ/min)	熱源流量 (ℓ/min)	能力 (KW)	流量 (ℓ/min)	熱源流量 (ℓ/min)
HE-40	29.1	5,000	2,500	29.1	5,000	2,500	5.9	1,000	1,000
HE-50	49.1	8,500	4,250	49.1	8,500	4,250	11.7	2,000	2,000
HE-65	75.6	13,000	6,500	75.6	13,000	6,500	17.5	3,000	3,000
HE-80	110.5	19,000	9,500	110.5	19,000	9,500	26.2	4,500	4,500
HE-100	191.9	33,000	16,500	191.9	33,000	16,500	52.4	9,000	9,000
HE-125	290.7	50,000	25,000	290.7	50,000	25,000	87.2	15,000	15,000
HE-150	407.0	70,000	35,000	407.0	70,000	35,000	116.3	20,000	20,000
HE-200	755.9	130,000	65,000	755.9	130,000	65,000	244.2	42,000	42,000

	シェル側	チューブ側
材質	SUS304	SUS304
	SUS304	SUS316
	SUS304	SUS316L
	SUS304	チタン

※シェル側の材質は、ご要望に応じて製作致します

プレート式熱交換器. 水槽投入型伝熱管等も取り扱いしております。